



Vardanega®

Your perfect skyline

- POSSAGNO -

TEGOLE, COPPI ED EMBRICI

Tiles and barrel tiles

DAL 1954 INNOVIAMO L'ARGILLA
Since 1954 we've been innovating clay

MADE IN ITALY



COPPI ED EMBRICI

6 SUPREMA 12 LINEA ROSSA
16 ELITE 18 MITICA 22 NURAXI
26 NO LIMITS 32 BICOPPO® 42 UNIKA

TEGOLE

50 COPPODOC 54 LA MARSIGLIESE
56 LA PORTOGHESE
60 EXPORT DEDICATED

62 Sistemi di posa 64 Schemi Tecnici
66 Sistemi di posa 70 Pezzi speciali e accessori
79 Certificazioni 80 Garanzia



Vardanega®
Your perfect skyline

COPPO ROSSO ANTICO COD. C1AN1
COPPO CHIARO COD. C2LS0
COPPO BORDEAUX COD. C1BX1

Your perfect skyline

A separare il cielo dalla terra
in un orizzonte perfetto,
c'è un tetto Vardanega.

*To separate the sky from the ground
in a perfect horizon, there is a Vardanega roof.*

VARDANEGA, DAL 1954 INNOVIAMO L'ARGILLA.

*Vardanega since 1954
we've been innovating clay.*

La Fornace Vardanega Isidoro sin dal 1954 è custode della tradizione della lavorazione dell'argilla, materiale vivo, ecologico e resistente.

La Mission di Vardanega è semplice ma ambiziosa: portare costante innovazione agli elementi di copertura in laterizio. Le tegole e coppi rispondono alle migliori pratiche d'impiego grazie allo studio di nuove forme geometriche, innovative colorazioni e all'ottimizzazione dei processi produttivi.

Tali strategie garantiscono sempre elevati standard di qualità che conferiscono all'utente finale una copertura caratterizzata da un'elevata durezza negli anni ed un risultato estetico senza eguali.

*Vardanega Isidoro with its kiln has been preserving the tradition of clay manufacture since 1954.
Clay is a living, ecological and resistant material.*

*The Mission of Vardanega is simple, yet ambitious: we want to constantly innovate covering brickwork elements.
Our roof tiles and pantiles are perfect to pursue the best solutions thanks to the study of new geometrical shapes, innovative colours and optimization of production processes.*

Such strategies keep on granting the highest quality standards that offer the final client covering results with long-lasting and unequalled aesthetical features.

I nostri valori *Our values*



PORTARE INNOVAZIONE
NELLA TRADIZIONE
BRINGING INNOVATION TO TRADITION



TETTI CHE DURANO
NEL TEMPO
ROOFS THAT LAST LONG



FACILITÀ DI MONTAGGIO
IN OGNI CONDIZIONE
EASY TO LAY IN ALL CONDITIONS



Your perfect skyline.

.vardanega.isidoro.it

COPPI ED EMBRICI

TILES AND FLAT TILES

SUPREMA

Massima copertura.
The ultimate roof covering.

La resistenza e l'affidabilità delle migliori tecniche costruttive unite al valore estetico dei coppi in cotto. La linea SUPREMA rappresenta il massimo della tecnologia e dell'esperienza Vardanega nella creazione di coppi: i materiali utilizzati garantiscono una lunga durata nel tempo ed un'ottima resistenza ad intemperie e a forti sbalzi di temperatura.

Strength and reliability in cutting edge technologies and techniques are combined with the traditional style and value of Italian terracotta tiles.

The SUPREMA range represents the ultimate outcome in terms of expertise and innovation in the history of Vardanega: carefully selected materials ensure the ability of SUPREMA Tiles to withstand atmospheric agents and temperature changes over time.



TOP QUALITY
RANGE



GUARANTEED
PRODUCT



ENGOBED
CLAY

SUPREMA

Garantiti per durare una vita.
Guaranteed to last a lifetime.

I coppi della Linea SUPREMA sono la promessa di una copertura robusta e affidabile, in grado di superare ogni prova per durare una vita intera: prodotti unici che assicuriamo con 30 anni di garanzia.

La possibilità di scelta tra le diverse intonazioni cromatiche e caratteristiche degli altri coppi Vardanega le rendono una linea ideale per ogni tipo di contesto abitativo in qualunque soluzione.

The SUPREMA range of tiles offer a strong and secure covering solution which is able to fully respond to the higher standards of durability and resistance: SUPREMA Tiles are unique and guaranteed for 30 years.

The chance to choose from a variety of characteristic colour suggestions, makes Vardanega Tiles the best choice for any residential dwelling alike.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*



COLORI
NATURALI
*Natural
color range*



ARGILLA
INGOBBIATA
*Engobed
clay*




GAMMA
TOP QUALITY
*Top Quality
range*



PRODOTTO
GARANTITO
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)

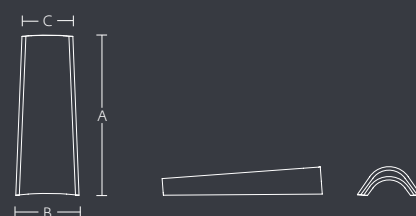

Coppo
da 450 mm

(AxB / CxSp)
450x180 / 140x15

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~360 mm

Passo trasversale
Cross pitch
195 mm

COPPO CHIMERA COD. C5RA1
COPPO SIRIO COD. C5CH1
COPPO ARGO COD. C5AN1



ARTICO ROSSO

COD. C5 AR 0 / o COD. C5 AR 1

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	30	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3

CHIMERA

COD. C5 RA 1

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	15	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	2,3



AUTENTICO

COD. C6 AU 1

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	30	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3



SIRIO

COD. C5 CH 1

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	15	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	2,3



LINEA ROSSA

Alla conquista dello sguardo.
All eyes are on it.

Il colore rosso naturale, tipico del cotto, accentua lo stile di ogni abitazione: è il colore classico dei coppi della tradizione architettonica italiana.

Lo stile semplice ed elegante della nostra Linea Rossa la rende adatta per la ristrutturazione di antichi palazzi, per i centri storici, per le lussuose ville di campagna o per conferire prestigio agli edifici più moderni.

Dal Rosso Antico allo Champagne chiaro, le varianti cromatiche possono assecondare esigenze di panorama architettonico e soddisfare ogni gusto estetico.

Its natural red colour, typical of terracotta, can accentuate the style of any building: this is the classic colour of the tiles of traditional Italian architecture.

The simple and elegant style of our Linea Rossa range makes it perfect for renovations of old palaces, for historic centres, for luxurious country villas or to lend an air of prestige to more modern buildings.

From Rosso Antico to Champagne Chiaro, the various colours can comply with architectural demands and satisfy every aesthetic taste.



PLUS

RESISTENTE E DURATURO
Hard-wearing and long-lasting

COLORI NATURALI
Natural color range

PRODOTTO GARANTITO
Guaranteed product

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



Coppo Savoia da 420 mm	Coppo da 450 mm	Coppo da 500 mm
(AxB / CxSp) 420x190 / 150x14	(AxB / CxSp) 450x180 / 140x13	(AxB / CxSp) 500x210 / 170x14
Passo longitudinale Longitudinal pitch ~330 mm	Passo longitudinale Longitudinal pitch ~360 mm	Passo longitudinale Longitudinal pitch ~410 mm
Passo trasversale Cross pitch 205 mm	Passo trasversale Cross pitch 195 mm	Passo trasversale Cross pitch 230 mm

ROSSO



Da 45 cm		COD. C1 LS 0 / O COD. C1 LS 1	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	450x180 / 140x13		
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	30	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

Coppo rigato		COD. C1 RG 0	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	450x180 / 140x13		
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	30	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

Coppo da 50 cm		COD. 51 LS 0	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	500x210 / 170x14		
PEZZI per bancale Pieces for pallet	210	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	22	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,60



CHAMPAGNE

COD. C1 CC 1	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	
450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288
PEZZI al m² Pieces for sqm	15
PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

BORDEAUX

COD. C1 BX 1	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	
450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288
PEZZI al m² Pieces for sqm	15
PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95



ROSSO ANTICO

COD. C1 AN 1	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	
450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288
PEZZI al m² Pieces for sqm	15
PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95



ELITE

Classe senza tempo.
Timeless class.

Eleganza ed armonia, i toni chiari della Linea ELITE donano grazia e solennità agli edifici più prestigiosi.

La variegata scelta cromatica del chiaro, del cotto e del bordeaux, fino alla possibilità di conferire un tipico aspetto antichizzato, rendono ELITE la linea ideale per riqualificare un'abitazione antica, o per chi vuole costruire una nuova struttura che si lascia ispirare dallo stile tradizionale.

Grazia, signorilità e classe: la Linea ELITE distingue ogni abitazione per la bellezza e la raffinatezza dello stile.

Elegance and harmony, the light shades of the ELITE range give grace and solemnity to the most prestigious buildings.

The varied choice of light, terracotta and burgundy shades and the possibility of giving a typical antique appearance, make ELITE the perfect range for upgrading an old building, or for those wishing to build a new home that is inspired by traditional style.

Grace, elegance and class: the ELITE range makes every building stand out with the beauty and refinement of style.



PLUS

RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*

COLORI
NATURALI
*Natural
color range*

PRODOTTO
GARANTITO
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



Coppo da 450 mm	Coppo da 500 mm
(AxB / CxSp) 450x180 / 140x13	(AxB / CxSp) 500x210 / 170x14
Passo longitudinale Longitudinal pitch ~360 mm	Passo longitudinale Longitudinal pitch ~410 mm
Passo trasversale Cross pitch 195 mm	Passo trasversale Cross pitch 230 mm

CHIARO

da 45 cm		COD. C2 LS 0 / ○ COD. C2 LS 1	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>		450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	PESO (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 620
PEZZI al m² <i>Pieces for sqm</i>	30	PESO (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 1,95

Coppo rigato		COD. C2 RG 0	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>		450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	PESO (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 620
PEZZI al m² <i>Pieces for sqm</i>	30	PESO (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 1,95

Mediterraneo da 50 cm		COD. 52 LS 0	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>		500x210 / 170x14	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	210	PESO (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 600
PEZZI al m² <i>Pieces for sqm</i>	22	PESO (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 2,60



MITICA

Veste la tua casa di sole.
Bring the sunlight in your house.

L'argilla gialla tipica dei territori che si affacciano sul nostro Mare Mediterraneo conferisce luminosità e splendore ad ogni edificio, dagli antichi palazzi alle costruzioni più moderne.

La Linea MITICA è dedicata alle abitazioni più esclusive, e rispetta la tipologia d'architettura tipica dei borghi storici del centro-sud Italia.

La colorazione ha una tonalità molto calda, resa ancora più gradevole dalle delicate sfumature rosate ottenute con il procedimento di cottura, ed è in grado di soddisfare le necessità dei progettisti più esigenti.

The yellow clay typical of the regions overlooking the Mediterranean Sea provides lightness and beauty to every building, from old palaces to more modern constructions.

The MITICA range is dedicated to the most exclusive homes, and echoes the type of architecture typically found in the historical villages of Central-Southern Italy.

The warm-toned colour is enhanced by the delicate pink shades obtained during the firing process, and will satisfy the needs of the most demanding architects.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*




COLORI
NATURALI
*Natural
color range*



PRODOTTO
GARANTITO
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)

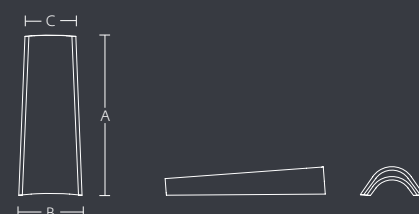

Coppo
da 450 mm

(Ax B / Cx Sp)
450x180 / 140x13

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~360 mm

Passo trasversale
Cross pitch
195 mm

Coppo
da 500 mm

(Ax B / Cx Sp)
500x210 / 170x14

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~410 mm

Passo trasversale
Cross pitch
230 mm



MAGNA GRECIA

da 45 cm COD. C2 MG 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	30	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

da 50 cm COD. 52 MG 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		500x210 / 170x14	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	210	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	22	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,50



IRIS

da 45 cm COD. C2 IR 1

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	15	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

da 50 cm COD. 52 IR 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		500x210 / 170x14	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	210	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	11	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,50



NURAXI

Anima mediterranea.
Mediterranean soul.

Luminose e solari, le cromie della linea NURAXI si ispirano ai colori della Sardegna. I toni chiari, dal bianco al rosso all'ocra, vengono esaltati dal contrasto con i colori caldi della terra.

Questa linea si adatta ai paesaggi dai colori solari e mediterranei, e per dare luminosità ad edifici di pregio, sia di costruzione moderna che antica.

L'effetto antichizzato è l'ideale per le ristrutturazioni dove si vuole enfatizzare lo scorrere del tempo.

The light, bright shades in the NURAXI range are inspired by the colours of Sardinia. The light shades, from white to red and ochre are enhanced by the contrast with the warm colours of the earth and the blue of the sea.

This range suits brightly-coloured, Mediterranean landscapes, and gives radiance to fine buildings, whether modern or historical.

The antique effect is perfect for renovations where you wish to emphasise the passing of time, recalling classic roofs, but at the same time using the most modern production techniques.



PLUS

- 

RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*
- 

COLORI
NATURALI
*Natural
color range*
- 

PRODOTTO
GARANTITO
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



Coppo Sardegna
da 420 mm

(Ax B / Cx Sp)
420x200 / 170x15

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~330 mm

Passo trasversale
Cross pitch
205 mm

SARDEGNA ROSSO

COD. **C1 AS OP**

DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp) Dimensions mm (Ax B / Cx Sp)		420x200 / 170x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	28	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3



SARDEGNA SMERALDA

COD. C1 SQ 0P

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		420x200 / 170x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	14	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3

SARDEGNA OCRA

COD. C1 SO 0P

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		420x200 / 170x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	14	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3



SARDEGNA MAGNA GRECIA

COD. C2 SM 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		420x200 / 170x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	210	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	28	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3



SARDEGNA IRIS

COD. C2 SR 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		420x200 / 170x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	210	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	14	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3



NO LIMITS

Bellezza che resiste al tempo.
Beauty that stands the test of time.

Tutta l'esperienza e la conoscenza di Vardanega è messa a servizio delle esigenze più estreme: la Linea NO LIMITS può resistere alle escursioni termiche più forti, assicurando il tetto dall'attacco degli agenti atmosferici più aggressivi.

Una gamma completa di colori e sfumature rende NO LIMITS la miglior soluzione sia dal punto di vista architettonico che strutturale.

Garantiti 30 anni, i coppi NO LIMITS fanno dormire sonni tranquilli.

All of Vardanega's experience and knowledge is used to meet the most extreme demands: the NO LIMITS range can resist the widest range of temperatures, protecting the roof from attack from the most aggressive weather.

A complete range of colours and shades makes NO LIMITS the best solution from both an architectural and structural perspective: the tiles offer total reliability in withstanding the elements, combined with a refined and appealing look.

Guaranteed for 30 years,
with NO LIMITS tiles you can sleep soundly at night.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
Hard-wearing
and long-lasting




COLORI
NATURALI
Natural
color range



PRODOTTO
GARANTITO
Prodotto
Garantito

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)




Coppo
da 450 mm

(Ax B / Cx Sp)
450x180 / 140x15

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~360 mm

Passo trasversale
Cross pitch
195 mm



Coppo Athesia
da 450 mm

(Ax B / Cx Sp)
450x140 / 110x15

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~360 mm

Passo trasversale
Cross pitch
150 mm



ARTICO LAVAGNA

COD. C7 AR 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
PEZZI per bancale		PESO (Kg) per bancale	
Pieces for pallet	252	Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m²		PESO (Kg) unitario	
Pieces for sqm	30	Weight (Kg) unit	~ 2,3

ARTICO VECCHIO

COD. C6 TV 1

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
DIMENSIONE mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
PEZZI per bancale		PESO (Kg) per bancale	
Pieces for pallet	252	Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m²		PESO (Kg) unitario	
Pieces for sqm	15	Weight (Kg) unit	~ 2,3



ATHESIA TIROLO

COD. C6 AT 1

DIMENSIONE mm (AxB / BxSp)		450x140 / 110x15	
DIMENSIONE mm (AxB / BxSp)		450x140 / 110x15	
PEZZI per bancale		PESO (Kg) per bancale	
Pieces for pallet	252	Weight (Kg) pallet	~ 500
PEZZI al m²		PESO (Kg) unitario	
Pieces for sqm	18	Weight (Kg) unit	~ 1,7



ATHESIA VECCHIO

COD. C6 AV 1

DIMENSIONE mm (AxB / BxSp)		450x140 / 110x15	
DIMENSIONE mm (AxB / BxSp)		450x140 / 110x15	
PEZZI per bancale		PESO (Kg) per bancale	
Pieces for pallet	252	Weight (Kg) pallet	~ 500
PEZZI al m²		PESO (Kg) unitario	
Pieces for sqm	18	Weight (Kg) unit	~ 1,7



NO LIMITS Varianti Colore / Color Range

ATHESIA ROSSO con dente COD. C5 AD 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x140 / 110x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 500
PEZZI al m² Pieces for sqm	18	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	1,7



COPPO CON NASELLO ROSSO COD. C1 NA 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	15	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,1



COPPO CON NASELLO ALTA MONTAGNA COD. C3 NA 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	15	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,1



BICOPPO®

Una coppia perfetta.
A perfect pair.

Un prodotto che nasce dalla costante ricerca tecnologica, per rispondere alle esigenze di una messa in posa sempre più veloce ed economica, senza rinunciare alla qualità estetica delle coperture in cotto.

BICOPPO®, impiegato esclusivamente di canale, assicura la massima stabilità del manto di copertura, e garantisce performance tecniche di altissimo livello.

La forma e le dimensioni facilitano e velocizzano la posa in opera, rendendo necessaria una minore quantità di pezzi al metro quadro e producendo una immediata riduzione dei costi.

A product created from constant technological research for a faster and more economic laying process, without losing any of the aesthetic qualities of terracotta roofs.

BICOPPO®, used exclusively in a channel, whether in the standard version or the version with teeth, guarantees maximum stability of the roof covering and a high-level technical performance.

Their shape and size facilitate fast and easy roof-laying, so that a smaller amount of tile per metre squared is necessary, therefore offering an immediate reduction in costs.



Your perfect skyline.

vardanegasidoro.it



BICOPPO®

L'innovazione in evidenza.
Innovation highlighted.

Le peculiarità esclusive del BICOPPO®, pensato per rendere più semplice la realizzazione di manti di copertura e garantire la stabilità e la durevolezza degli stessi nel tempo, trovano la loro massima espressione nel binomio con il coppo Vardanega.

Il BICOPPO® è il sistema che porta a coronamento le caratteristiche del laterizio, attraverso l'impiego di tutta la componentistica ideata per raggiungere e mantenere, le massime performance nel tempo.

Tutto ciò valorizzando l'estetica della copertura senza andare a scapito della sua funzionalità.

The BICOPPO's® prerogative, conceived to simplify the installation of roofs with bent tiles and at the same time to guarantee stability and durability, find their highest expression in the couple with Vardanega bent tile.

The BICOPPO® system brings to completion the brick features through the use of accessories studied to reach and to hold the highest performance in time.

All that increasing the value of the aesthetic of roof without going to the detriment of its functionality.



PLUS

- 

TEMPI DI POSA RIDOTTI
Reduced laying time
- 


MINORE QUANTITÀ
Less quantity
- 

RESISTENTE E DURATURO
Hard-wearing and long-lasting
- 

COLORI NATURALI
Natural color range
- 

PRODOTTO GARANTITO
Guaranteed product

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)

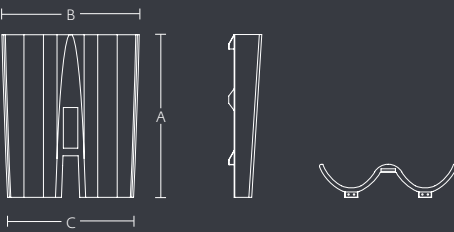

Piemonte da 430 mm	da 450 mm	da 500 mm
(AxB / CxSp) 430x400 / 350x15	(AxB / CxSp) 450x375 / 330x15	(AxB / CxSp) 500x445 / 400x15
Passo listellare Step between two wood boards ~345 mm	Passo listellare Step between two wood boards ~365 mm	Passo listellare Step between two wood boards ~415 mm

BICOPPO® ROSSO

COD. **M5 DP 1**

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x375 / 330x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 470
PEZZI al m² Pieces for sqm	6,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	4,6
PASSO LISTELLARE mm Step between two wood boards		~ 365	



BICOPPO® PIEMONTE

COD. **M5 PD 0**

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		430x400 / 350x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 470
PEZZI al m² Pieces for sqm	6,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	4,6
PASSO LISTELLARE mm Step between two wood boards		~ 345	



BICOPPO® ROSSO da 50 cm

COD. **M55 DP 0**

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		500x445 / 400x15	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	60	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 430
PEZZI al m² Pieces for sqm	4,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	6,8
PASSO LISTELLARE mm Step between two wood boards		~ 415	



POSA BICOPPO®
LAYING BICOPPO®
Porto Piccolo / Sistiana - Trieste



POSA SU LISTELLO LAYING ON WOOD BOARD

Passo listellare
Step between two wood boards
BICOPPO® PIEMONTE ~ 345mm
BICOPPO® DA 450mm ~ 365mm
BICOPPO® DA 500mm ~ 415mm



1. Posa della griglia di partenza metallica COD. GR8215 in corrispondenza della linea di gronda.
Install the bird-stop COD. GR8215 well align on the eaves of the roof.




2. Agganciare la prima fila di BICOPPO® al primo listello, adagiandola nella sella della griglia di partenza, che garantirà l'ingresso di aria nel sottomanto bloccando nel contempo insetti e volatili. *Install the first line of BICOPPO® in accordance to the bird-stop on the eave; so air can move on but in the same time insects and birds are stopped*




3. Posa dei coppi $\frac{3}{4}$ di partenza.
Installation of started $\frac{3}{4}$ bent tiles.



4. Posa della fila successiva di BICOPPO®.
Installation of following line of BICOPPO®.

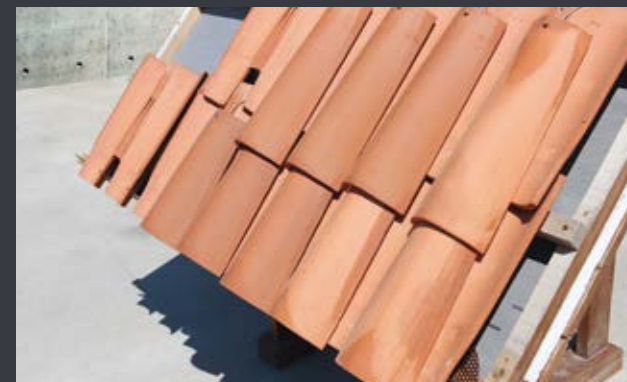

5. Posa dei coppi di coperta mediante l'apposito gancio COD. GAFIL12516.
Installation of following line of bent tiles using the specific hook COD. GAFIL12516

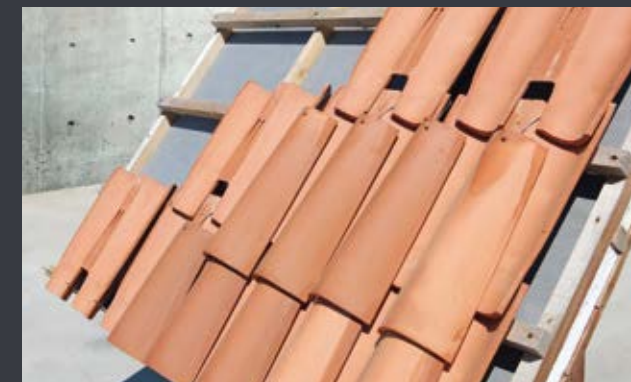

6. Posa file successive di BICOPPO® e coppi fino alla linea di colmo.
Installation of following line of BICOPPO® and bent tiles until ridge line.



7. Posa del colmo ventilato.
Installation of ventilator ridge.



8. Posa degli ultimi coppi di coperta e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.
Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.

POSA SU GUAINA LAYING ON SHEATH



1. Posa della griglia di partenza metallica COD. GR8230P in corrispondenza della linea di gronda.
Install the bird-stop cod. GR8230P well align on the eaves of the roof.



2. Posa della prima fila di BICOPPO® adagiandola nella sella della griglia di partenza, che garantirà l'ingresso di aria nel sottomanto bloccando nel contempo insetti e volatili.
Install the first line of BICOPPO® in accordance to the bird-stop on the eave; so air can move on but in the same time insects and birds are stopped.



3. Posa dei coppi $\frac{3}{4}$ di partenza.
Installation of started $\frac{3}{4}$ bent tiles.



4. Posa della fila successiva di BICOPPO®.
Installation of following line of BICOPPO®.




5. Posa dei coppi di coperta mediante l'apposito gancio COD. GAFIL12516.
Installation of following line of bent tiles using the specific hook COD. GAFIL12516



6. Posa file successive di BICOPPO® e coppi fino alla linea di colmo.
Installation of following line of BICOPPO® and bent tiles until ridge line.



7. Posa del colmo ventilato, degli ultimi coppi di coperta e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.
Installation of ventilator ridge Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.

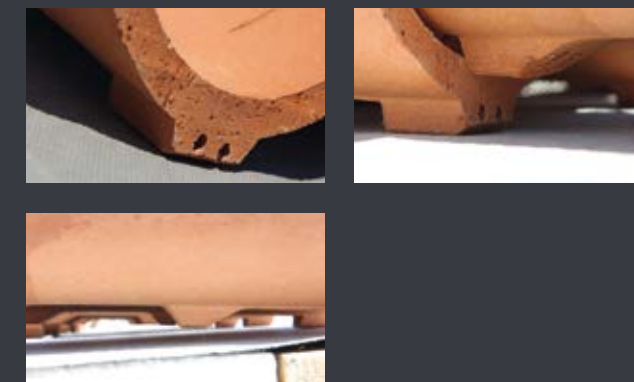

UNIKA

Il fascino della tradizione.
Charme of tradition.

Un tecnica di derivazione classica, reinterpretata ed adattata per le esigenze attuali.

La linea UNIKA si ispira alle coperture tipiche delle antiche zone etrusco-romane, mantenendo e garantendo tenuta, stabilità e ventilazione proprie di un tetto naturale e traspirante.

La Linea UNIKA si caratterizza per un sistema brevettato basato su quattro elementi: embrice di partenza, embrice di falda, coppo e colmo. Interagendo tra loro questi elementi fanno in modo che il tetto possa essere posato senza l'utilizzo di malte, influenzando positivamente sulla durata e la salubrità della copertura.

A technique with classic origins, reinterpreted and adapted for current needs.

The UNIKA range is inspired by the typical roofs of the ancient Roman-Etruscan areas, maintaining and guaranteeing a watertight seal, stability and the ventilation of a natural, breathable roof.

The UNIKA range is characterised by a patented system based on four elements: roman pan tiles, bent tiles, pitched and ridge pan tiles.

These elements work together so that the roof can be laid without the use of mortar, thus improving the robustness and life span of the roof.



PLUS




RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*



COLORI
NATURALI
*Natural
color range*

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)

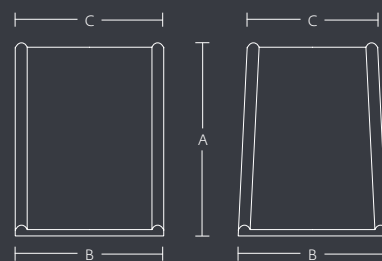

Embrice di partenza

(Ax B / Cx Sp)
450x340 / 340x17

Embrice di falda

(Ax B / Cx Sp)
450x340 / 290x17

Embrice Romano

(Ax B / Cx Sp)
370x275 / 220x17

EMBRICE DI FALDA ROSSO COD. E1FA0
COPPO ROSSO LISCIO COD. C1LS0



FALDA ROSSO

COD. E1 FA 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x340 / 290x17	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 500
PEZZI al m² Pieces for sqm	7,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	5,1

FALDA ROSSO ANTICATO

COD. E1 CS 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x340 / 290x17	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 500
PEZZI al m² Pieces for sqm	7,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	5,1



FALDA CHIARO

COD. E2 FA 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x340 / 290x17	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 500
PEZZI al m² Pieces for sqm	7,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	5,1

FALDA CHIARO ANTICATO

COD. E2 BX 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x340 / 290x17	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 500
PEZZI al m² Pieces for sqm	7,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	5,1



UNIKA Varianti Colore / Color Range

EMBRICE ROMANO
ROSSO

COD. E1 RR 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		370x275 / 220x17	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 350
PEZZI al m² Pieces for sqm	12	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	3,5

EMBRICE ROMANO
ROSSO ANTICO

COD. E1 RC 0

DIMENSIONE mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		370x275 / 220x17	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	90	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 350
PEZZI al m² Pieces for sqm	12	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	3,5



EMBRICE DI FALDA CHIARO COD.E2FA0
COPPO CHIARO LISCIO COD. C2LS0

TEGOLE

TILES



COPPODOC

L'estetica funzionale.
Functional aesthetics.

Abbiamo preso la tradizionale tegola Portoghese, rendendola più grande e ancora più pratica: il CoppoDoc è l'innovativo sistema di copertura che fonde le caratteristiche peculiari della tegola Portoghese ad una struttura che esalta la forma del coppo fornendo, allo stesso tempo, un ineguagliabile canale di sfogo per le acque meteoriche. Semplice e veloce nella posa.

Disponibile in cinque colorazioni per assecondare gusti e necessità architettoniche, CoppoDoc è la soluzione che unisce funzionalità ad estetica e che assicura un risultato pregiato e durevole, garantito ben 30 anni.

We took the traditional Portuguese tile, making it bigger and even more practical: CoppoDoc is an innovative roofing system that combines the unique characteristics of Portuguese tiles with a structure that increases simplicity and speed of installation.

Available in four colours to satisfy different tastes and architectural needs, CoppoDoc is the solution that combines aesthetics and functionality, as well as ensuring a high-quality and durable result, guaranteed for 30 years.



PLUS

- 

TEMPI DI POSA RIDOTTI
Reduced laying time
- 

MINORE QUANTITÀ
Less quantity
- 

RESISTENTE E DURATURO
Hard-wearing and long-lasting
- 

FACILE SOSTITUZIONE
Easy maintenance
- 

COLORI NATURALI
Natural color range

Per facilitarne il trasporto CoppoDoc viene fornito in mazzette da 6 pezzi.
CoppoDoc is supplied in bundles of 6 pieces for easy transport.



COPPODOC ROSSO

COD. **RCD00NL**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		455x270	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	120	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 510
PEZZI al m² Pieces for sqm	12,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 4,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 375	



COPPODOC AUTENTICO

COD. **RCD05NL**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		455x270	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	120	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 510
PEZZI al m² Pieces for sqm	12,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 4,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 375	



COPPODOC SUPERBO

COD. RCD01NL

DIMENSIONE mm Dimensions mm		455x270	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	120	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 510
PEZZI al m² Pieces for sqm	12,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 4,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 375	

COPPODOC LATINO

COD. RCD02NL

DIMENSIONE mm Dimensions mm		455x270	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	120	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 510
PEZZI al m² Pieces for sqm	12,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 4,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 375	

COPPODOC LAVAGNA

COD. RCD03NL

DIMENSIONE mm Dimensions mm		455x270	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	120	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 510
PEZZI al m² Pieces for sqm	12,5	PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm	~ 375



LA MARSIGLIESE

Un nuovo classico.
A new classic.

Lo stile della tradizione non passa mai di moda, soprattutto quando è così funzionale: la tegola marsigliese, nata a Marsiglia nel 1841, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'arte della copertura. Molto più leggera ed economica rispetto ad altre soluzioni, le marsigliesi sono caratterizzate da una posa in opera rapida, facile e sicura grazie agli incastri. Le moderne tecnologie costruttive hanno permesso di aumentarne la resistenza agli agenti atmosferici senza intaccare le caratteristiche che le rendono così uniche e capaci di adattarsi alle più svariate strutture architettoniche.

Traditional style never goes out of fashion, especially when it is so functional: the Marseilles tile, created in Marseilles in 1841, had brought about a veritable revolution in the roof covering craft. Much lighter and cheaper than other solutions, the Marseilles tiles are characterized by a quick, easy and safe installation thanks to their interlocking. Modern construction technology has allowed us to increase weather resistance without affecting the characteristics that make it unique and capable of adapting to the most diverse architectural structures.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
Hard-wearing
and long-lasting



FACILE
SOSTITUZIONE
Easy
maintenance



COLORI
NATURALI
Natural
color range

Varianti Colore / Color Range **LA MARSIGLIESE**

LA MARSIGLIESE ROSSA

COD. **RMRF00**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		413x240	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	186	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 3,1
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 350	



LA MARSIGLIESE VERSATILE

COD. **RMRV00**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		420x240	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	174	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 550
PEZZI al m² Pieces for sqm	14-14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,9
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 330-350	



LA PORTOGHESE

Unica, inimitabile e resistente.
Versatile, unique, durable.

La tradizione delle coperture passa per la tegola Portoghese, una delle più apprezzate e diffuse. Il suo successo è dovuto alla caratteristica forma, che associa al profilo del coppo una parte piana.

Questa struttura non solo ha un valore estetico, ma anche pratico: la copertura risulta infatti leggera e resistente. Il suo fascino intramontabile e la praticità rendono la tegola Portoghese ideale per edifici storici e per dare un tocco di stile alle architetture moderne.

The tradition of roof covering passes through the Portuguese tile, one of the most popular and widespread. Its success is due to the characteristic shape, which adds a flat part to the typical roof tile profile.

This structure is not just for an aesthetic value, but it serves a practical one: the roof cover remains light and durable. Its timeless charm and practicality make the Portuguese tile ideal for historical buildings and to give a touch of style to modern architectures.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
Hard-wearing
and long-lasting



FACILE
SOSTITUZIONE
Easy
maintenance



COLORI
NATURALI
Natural
color range

LA PORTOGHESE ROSSA

COD. **RPR000**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		415x250	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 3,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 345	

Varianti Colore / Color Range **LA PORTOGHESE**

LA PORTOGHESE MAGNA GRECIA

COD. **RPR007**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		415x250	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 3,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 345	



LA PORTOGHESE SOLARE

COD. **RPR002**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		415x250	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 3,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 345	



LA PORTOGHESE RETRÒ COD. RPR003

DIMENSIONE mm Dimensions mm		415x250	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 3,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 345	



LA PORTOGHESE SUPERBA COD. RPR001

DIMENSIONE mm Dimensions mm		415x250	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 3,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 345	



LA PORTOGHESE TESTA DI MORO

COD. RPR006

DIMENSIONE mm Dimensions mm		415x250	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 3,0
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 345	



EXPORT DEDICATED

LA PORTOGHESE
SHINING RED

COD. **RPR005**

LA PORTOGHESE
TESTA DI MORO

COD. **RPRT06**

LA PORTOGHESE
FUMÈ

COD. **RPFS01**

LA PORTOGHESE
SUPERBA

COD. **RPRS01**

LA PORTOGHESE
RETRÒ

COD. **RPRS03**

LA PORTOGHESE
ROSSA

COD. **RPSC00**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		415x250
PEZZI per bancale Pieces for pallet	256	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 820
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 3
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 345
PEZZI PER CONTAINER 20" Pieces for one 20" container		7168



LA MARSIGLIESE
ROSSA

COD. **RMRS00**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		413x240
PEZZI per bancale Pieces for pallet	248/310	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet 780/960
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit 3,1
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 350
PEZZI PER CONTAINER 20" Pieces for one 20" container		7688



LA MARSIGLIESE
SHINING RED

COD. **RMRSH0**

DIMENSIONE mm Dimensions mm		413x240
PEZZI per bancale Pieces for pallet	248/310	PESO (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet 780/960
PEZZI al m² Pieces for sqm	14,5	PESO (Kg) unitario Weight (Kg) unit 3,1
PASSO LONGITUDINALE mm Longitudinal pitch mm		~ 350
PEZZI PER CONTAINER 20" Pieces for one 20" container		7688



TESTA DI MORO

FUMÈ

SUPERBA

RETRÒ

ROSSA



Made in Italy



SISTEMI DI POSA

LAYING METHOD

Sezione linee di colmo e di gronda
Rooftop and gutter line section


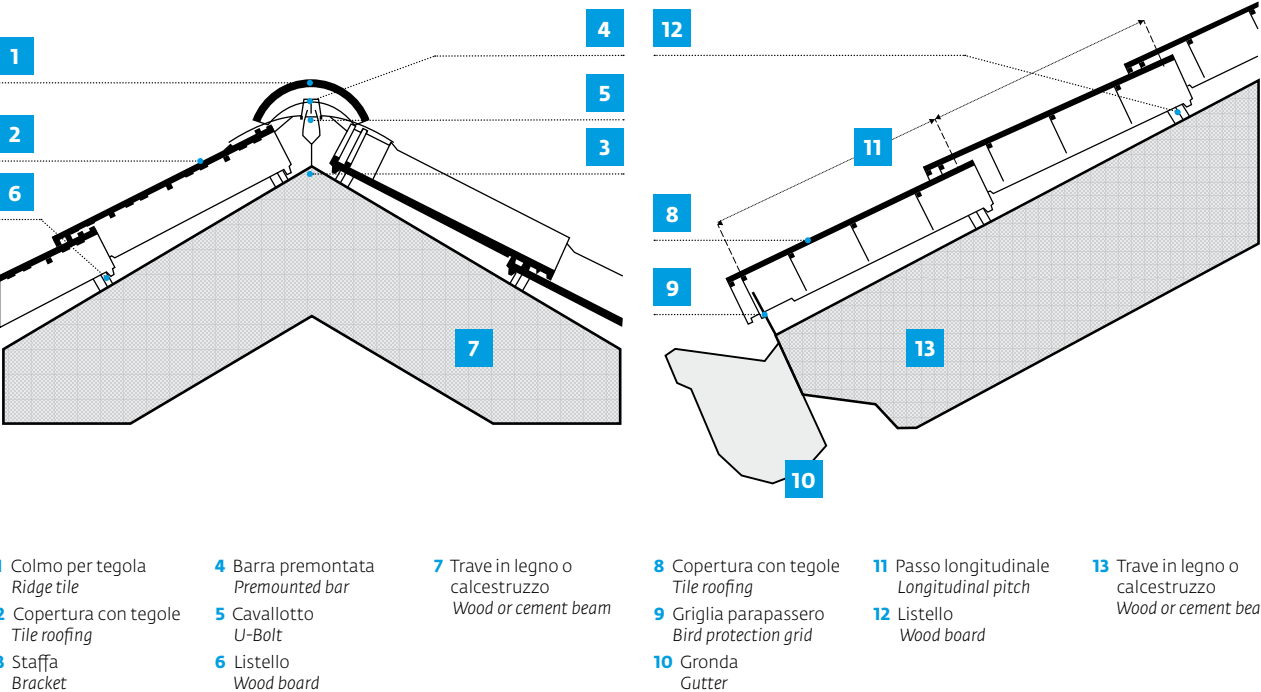


Tabella delle pendenze
per i manti di copertura
in tegole laterizie*
Chart of slopes for clay
roofing tiles*

* Le pendenze adottate e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella di destra. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

* Slopes to be used and overlays are indicated in the table on the right. Concerning the strenght of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

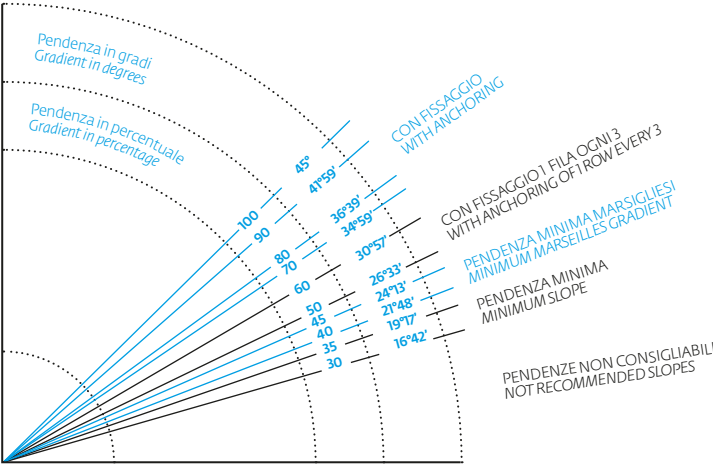

Sezione linee di colmo e di gronda
Rooftop and gutter line section


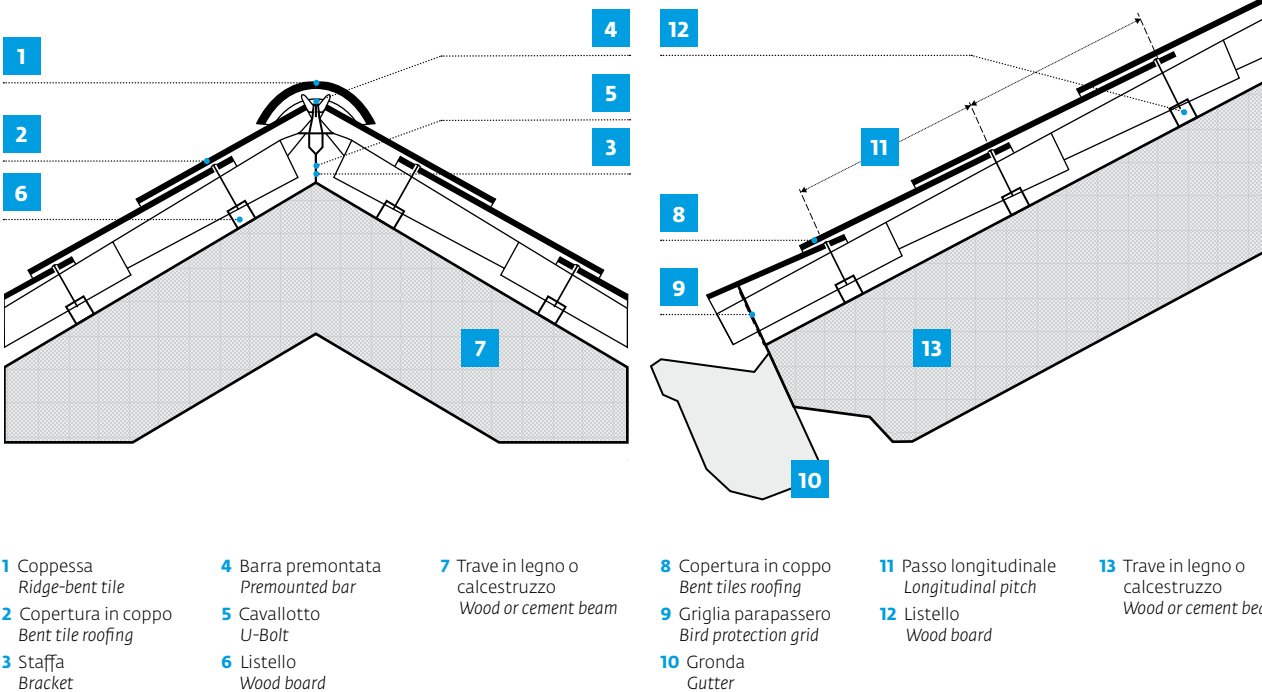


Tabella delle pendenze
per i manti di copertura
in coppi laterizi*
Chart of slopes for clay
bent tiles*

* Le pendenze adottate e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella di destra. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).


* Slopes to be used and overlays are indicated in the table on the right. Concerning the strenght of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

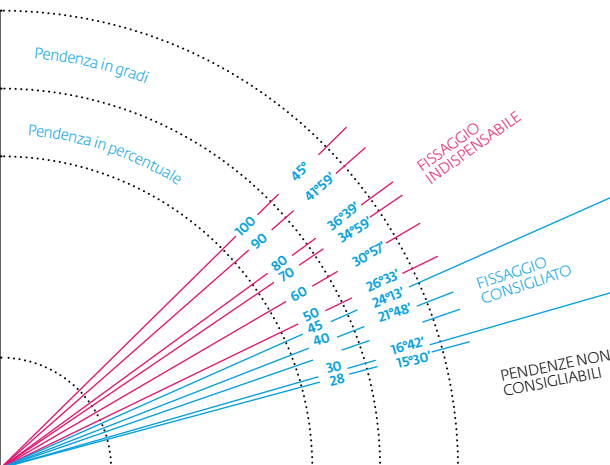

CoppoDoc
SCHEMA DI POSA
LAYING PATTERN



La Marsigliese
SCHEMA DI POSA
LAYING PATTERN

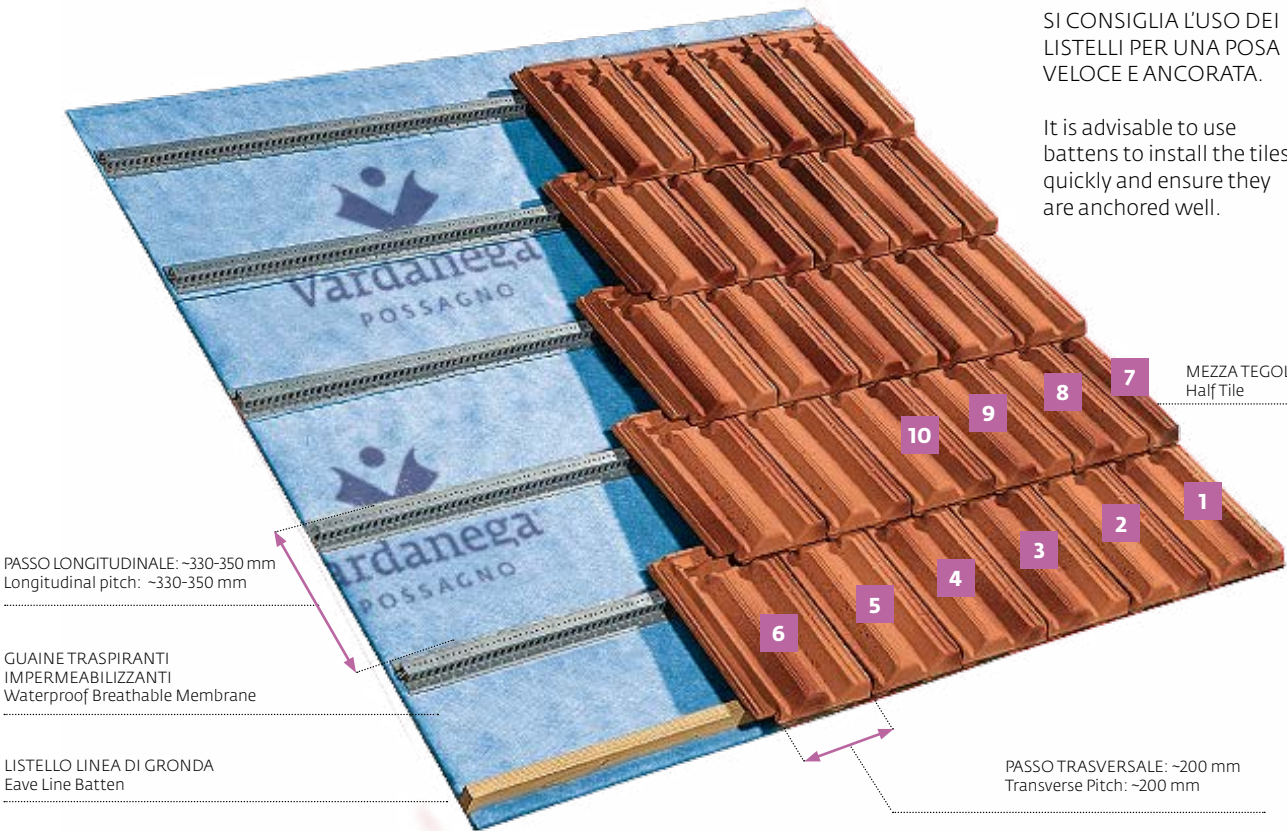

La Portoghese
SCHEMA DI POSA
LAYING PATTERN



SI CONSIGLIA L'USO DEI LISTELLI PER UNA POSA VELOCE E ANCORATA.

It is advisable to use battens to install the tiles quickly and ensure they are anchored well.

PEZZI SPECIALI PER LA MARSIGLIESE
SPECIAL PIECES FOR MASEILLE



ANTENNA
ANTENNA
COD. **RNRM00**



CAMINO MARSIGLIESE
MARSEILLE
CHIMNEY
COD. **WAMA20**



FERMANEVE
SNOW STOPPER
COD. **UMAR01**



LATERALE DX
RIGHT SIDE TILE
COD. **LAMADO**



AERATORE MARSIGLIESE
AERATOR FOR
MARSEILLE
COD. **A1MA11**



MEZZA
HALF-TILE
COD. **MZMA0**



AERATORE PORTOGHESE
AERATOR FOR
PORTUGUESE
COD. **A1P-11**



ANTENNA
ANTENNA
COD. **RNRP00**



CAMINO PORTOGHESE
PORTUGUESE
CHIMNEY
COD. **WAP-20**



DOPPIAONDA
DOUBLE-WAVE
COD. **DOP-0**



FERMANEVE
SNOW STOPPER
COD. **UPOR01**



LATERALE
UNIVERSAL SIDE
COD. **LAP-0**



COLMO 1
RIDGE TILE 1
COD. **K1T-1**



COLMO 2
RIDGE TILE 2
COD. **K1T-2**



FINALE
END RIDGE
COD. **F1T-0**



DUE VIE
TWO-WAY
COD. **D1T-0**



TRE VIE
THREE-WAY
COD. **V1T-0**



QUATTRO VIE
FOUR-WAY
COD. **Q1T-0**

PEZZI SPECIALI PER LA PORTOGHESE
SPECIAL PIECES FOR PORTUGUESE


PEZZI SPECIALI TEGOLE
ROOFTILE SPECIAL PICES



COLMO PLUS
PLUS RIDGE TILE
COD. **K1T--1**



COLMO PLUS DOPPIA TESTATA
PLUS RIDGE TILE
DOUBLE HEAD
COD. **K1T--2**

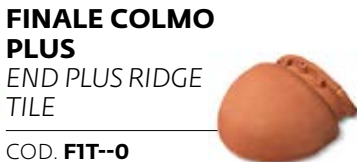

FINALE COLMO PLUS
END PLUS RIDGE
TILE
COD. **F1T--0**



FRONTONE COLMO PLUS
FRONT PLUS
RIDGE TILE
COD. **FR1TGO**



TRE VIE COLMO PLUS
THREE-WAY PLUS
RIDGE TILE
COD. **V1T--0**



QUATTRO VIE COLMO PLUS
FOUR-WAY MAX
RIDGE TILE
COD. **Q1T--0**




TRE VIE A CUFFIA
THREWAY
CAPPED TILE
COD. **VS1T--0**



QUATTRO VIE A CUFFIA
FOUR WAY
CAPPED TILE
COD. **QS1T--0**



AERATORE PLUS CON RETE
VENTIATION
TILE PLUS WITH
GRATE
COD. **A1T--11**

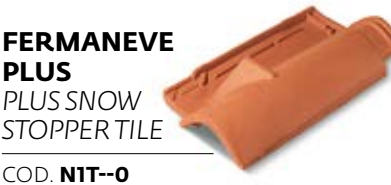

FERMANEVE PLUS
PLUS SNOW
STOPPER TILE
COD. **N1T--0**



LATERALE SINISTRO
LEFT SIDE TILE
COD. **LS1T--0**



LATERALE DESTRO
RIGHT SIDE TILE
COD. **LD1T--0**



SISTEMA PORTA ANTENNA PLUS
PLUS AERIAL
HOLDER SYSTEM
COD. **PA1T--0**



COMIGNOLO PER SFIATO FREDDO PLUS
PLUS CHIMNEY
FOR COLD VENT
COD. **WAT--15**



MEZZA TEGOLA PLUS
PLUS HALF-TILE
COD. **MBAT--15**



MINITEC SOTTOCOLMO DIRITTO
MINITEC
STRAIGHT RIDGE
TILE SUPPORT
COD. **SCT--1**



MINITEC 45° BIFACCIALE SOTTOCOLMO SINISTRO/DESTRO
MINITEC 45°
DOUBLE FACE
TILE LEFT/RIGHT
TILE SUPPORT
COD. **SCD--1/SCS--1**

PEZZI SPECIALI PER LINEA COPPODOC
SPECIAL PIECES FOR MASEILLE

COLMI RIDGES		COD. K---1	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		500x230 / 190x15	
PEZZI per bancale	168	PESO (Kg) per bancale	~ 550
PEZZI al ml	2,5	PESO (Kg) unitario	3,1



FINALE ENDS		COD. F---0	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		450x200 / 175x13	
PEZZI per bancale	288	PESO (Kg) unitario	2,7



COPPO ¾ ¾ BENT TILES		COD. T---1	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		360x170 / 140x10	
PEZZI per bancale	252/288	PESO (Kg) per bancale	~ 550
PEZZI al ml	5	PESO (Kg) unitario	1,6



COPPO ¾ ATHESIA ¾ BENT TILES ATHESIA		COD. T--- 1	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		360x130 / 110x15	
PEZZI per bancale	252	PESO (Kg) per bancale	~ 500
PEZZI al ml	7	PESO (Kg) unitario	1,4



TRE VIE THREEWAYS		COD. V---0	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		210x220 / 180x13	
PEZZI per bancale	105	PESO (Kg) unitario	4,0




AERATORE AD 1 COPPO VENTILATORS		COD. A---11	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		450x185 / 140x12	
PEZZI per bancale	150	PESO (Kg) per bancale	~ 500
PEZZI al m²	-	PESO (Kg) unitario	3,0



AERATORE PER EMBRICE VENTILATORS		COD. A---12	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		450x350 / 300x12	
PEZZI per bancale	-	PESO (Kg) unitario	6



AERATORE A 2 COPPI VENTILATORS		COD. A---04	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		450x185 / 300x12	
PEZZI per bancale	-	PESO (Kg) unitario	5,3

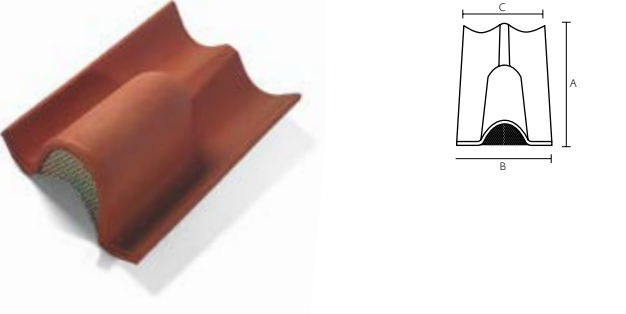

CAMINO CHIMNEYS		COD. W-----	
DIMENSIONE mm (diametro)		120/150/200	
PEZZI per bancale	-	PESO (Kg) unitario	10/12/18,5



COPPO FERMANEVE SNOW-BLOCK BENT TILES		COD. UC-----	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		450x185 / 145x12	
PEZZI per bancale	250	PESO (Kg) unitario	2,6



COPPO PORTANTENNA BENT TILES FOR ANTENNA		COD. UP-----	
DIMENSIONE mm (Ax B / Cx Sp)		450x185 / 145x12	
PEZZI per bancale	-	PESO (Kg) unitario	2,35



GANCI METALLICI / WIRE HOOKS



GANCIO PER LISTELLO IN ACCIAIO	COD. GIV30341
DIMENSIONE mm (apertura gancio su listello)	30
DIMENSIONE mm (sezione)	3,4x1,4
PEZZI per confezione	500

GANCIO PER BICOPPO®	COD. GAFIL12516
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	125x16
DIMENSIONE mm (diametro)	2,5
PEZZI per confezione	1000

GANCIO PER COPPO DI CANALE	COD. GAFIL134
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	130x20
DIMENSIONE mm (diametro)	2,7
PEZZI per confezione	1000

GANCIO AD "S" DI PARTENZA (da 16 mm)	COD. GIP05016
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	50x16
DIMENSIONE mm (sezione)	3,4x2,2
PEZZI per confezione	400

GANCIO AD "S" FERMACOPPO (da 16 mm)	COD. GIP09016
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	90x16
DIMENSIONE mm (sezione)	3,4x2,2
PEZZI per confezione	1500

GANCIO AD "S" ROMPITRATTA (da 16 mm)	COD. GIP28016
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	280x16
DIMENSIONE mm (sezione)	3,4x2,2
PEZZI per confezione	400

GANCIO AD "S" DI PARTENZA (da 20 mm)	COD. GIP05020
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	50x20
DIMENSIONE mm (sezione)	3,4x2,2
PEZZI per confezione	400

GANCIO AD "S" DI FERAMCOPPO (da 20 mm)	COD. GIP09020
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	90x20
DIMENSIONE mm (sezione)	3,4x2,2
PEZZI per confezione	400



GANCIO AD "S" DI ROMPITRATTA (da 20 mm)	COD. GIP28020
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	280x20
DIMENSIONE mm (sezione)	3,4x2,2
PEZZI per confezione	400

GANCIO FERMANEVE in rame	COD. GRNEVE01
DIMENSIONE mm (lunghezza)	120
DIMENSIONE mm (sezione)	38x1,5
PEZZI	sfusi

GANCIO FERMACOLMO in alluminio	COD. GAFCLM57
DIMENSIONE mm (lunghezza)	110x20
DIMENSIONE mm (sezione)	18x1,5
PEZZI	sfusi

GANCIO A "Z" PER BICOPPO®/COPPO VECCHIO	COD. GAFILZ180
DIMENSIONE mm (lunghezza x apertura gancio)	180x20
DIMENSIONE mm (sezione)	2,5
PEZZI per confezione	500

GRIGLIE E RETI METALLICHE / WIRE GRILLES AND NETS



GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI – h 15			COD. GR201915
LUNGHEZZA mm	975	PASSO mm	195
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI – h 45			COD. GR201945
LUNGHEZZA mm	975	PASSO mm	195
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA DIAGONALE – h 15			COD. GR202815
LUNGHEZZA mm	840	PASSO mm	280
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI da 50			COD. GR202315
LUNGHEZZA mm	920	PASSO mm	230
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2



GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 30		COD. GR8230P	
LUNGHEZZA mm	820	PASSO mm	205
ALTEZZA mm	30	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 15		COD. GR8215	
LUNGHEZZA mm	820	PASSO mm	205
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 45		COD. GR8245	
LUNGHEZZA mm	820	PASSO mm	205
ALTEZZA mm	45	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® PIEMONTE – h 15		COD. GR8815	
LUNGHEZZA mm	880	PASSO mm	220
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® da 50 – h 15		COD. GR9815	
LUNGHEZZA mm	980	PASSO mm	10
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2



GRIGLIA DI PARTENZA PER EMBRICI		COD. GR2028	
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-
ALTEZZA mm	28	SPESSORE mm	2

GRIGLIA DI PARTENZA IN POLIPROPILENE		COD. GRPP70	
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	190 / 210
ALTEZZA mm	70	SPESSORE mm	-



RETINA PARAPASSERO PER EMBRICE / COPPO		COD. REPPM01	
LUNGHEZZA mm	-	PASSO mm	-
ALTEZZA mm	-	SPESSORE mm	-



ROMPITRATTA A "L" PER BICOPPO®		COD. ROMBIC01P	
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2



ROMPITRATTA AD "Ω" PER BICOPPO®		COD. ROMAL01	
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2




RETE DI COLMO		COD. RMDP33100	
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-
ALTEZZA mm	-	SPESSORE mm	-

ALTRI ACCESSORI / OTHER ACCESSORIES



GUAINA TRASPIRANTE PER COPPO – Rossa	COD. GCRRO370
GUAINA TRASPIRANTE PER COPPO – Marrone	COD. GCRMO370
CARATTERISTICHE	Guaina freno vapore universale per colmo areato, in polipropilene e alluminio plissettato con cordolo adesivo
IMPIEGO	Sottocolmo in polipropilene e alluminio plissettato con cordolo adesivo.



COLMO ALVEOLARE ORIENTABILE	COD. K00AVI01
DIMENSIONI mm	1000
PEZZI (per confezione)	10

RETE A PETTINE IN PVC	COD. RPP11050
LUNGHEZZA mm	500
ALTEZZA mm	110

RETE A PETTINE IN LAMIERA PREVERNICIATA	COD. RPREVP110
LUNGHEZZA mm	1000
ALTEZZA mm	110

RETE A PETTINE IN RAME	COD. RRAMP110
LUNGHEZZA mm	1000
ALTEZZA mm	110

CUFFIA DRITTA IN LAMIERA PREVERNICIATA	COD. CUFLAP01
DIMENSIONI	-
PEZZI al ml	10

CUFFIA DIAGONALE IN LAMIERA PREVERNICIATA – DX	COD. CUFDPD01
CUFFIA DIAGONALE IN LAMIERA PREVERNICIATA – SX	COD. CUFDPS01
DIMENSIONI	-
PEZZI al ml	7

CUFFIA DRITTA IN RAME	COD. CUFRAM01
DIMENSIONI	-
PEZZI al ml	10

CUFFIA DIAGONALE IN RAME – DX	COD. CUFDRD01
CUFFIA DIAGONALE IN RAME – SX	COD. CUFDRS01
DIMENSIONI	-
PEZZI al ml	7



STAFFA REGOLABILE AUTOPORTANTE PER COLMO ALVEOLARE ORIENTABILE	COD. K00AVI02
DIMENSIONI	1 x ml + n. linee di colmo
PEZZI	sfusi



PORTALISTELLO DI COLMO da 40	COD. PLICOL01
DIMENSIONI	-
PEZZI	sfusi

Le nostre certificazioni
Our certifications

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA
Certificate of factory production control

CERTIFICATO N° **FPC006** CERTIFICATE N°

FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.r.l.
Via Olivi, 71 - 31054 Possagno TV

UNITA' OPERATIVE CERTIFICATE
Via Olivi, 38 - 31054 Possagno TV
operante con sistema qualità certificato ICMQ n° 96105
secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015**
with quality management system ISO 9001:2015
according to the standard UNI EN ISO 9001:2015

E' CONFORME AI REQUISITI FISSATI DALLA GUIDA APPLICATIVA ICMQ GALAT

in compliance with the requirements stated by **ICMQ Guideline** per i seguenti prodotti:
production of laterizi per coperture
production of clay tiles for discontinuous roofing

PRIMA EMISSIONE: 27/06/1996
EMISSIONE CORRENTE: 28/11/2023
SCADENZA: 30/11/2026

Certificate
CISO/ICMQ S.p.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization

FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.r.l.
Via Olivi, 71 - 31054 Possagno TV

has implemented and maintains a/an **Quality Management System**

for the following scope:
design and production of brick elements for roofing and related accessories

which fulfills the requirements of the following standard:
UNI EN ISO 9001:2015

Issued on: 28/11/2023
First issued on: 27/06/1996
Expires on: 30/11/2026

Registration Number: **IT-1333**

CERTIFICATO
CERTIFICATE
96105

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITÀ CERTIFICATO È IN CONFORMITÀ CON LA NORMA **UNI EN ISO 9001:2015**

FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.r.l.
Via Olivi, 71 - 31054 Possagno TV

UNICA OPERATIVA CERTIFICATA
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS

Via Olivi, 38 - 31054 Possagno TV

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI
COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES

IAF: 15

progettazione e produzione di elementi in laterizio per coperture e relativi accessori
design and production of brick elements for roofing and related accessories

PRIMA EMISSIONE: 27/06/1996
EMISSIONE CORRENTE: 28/11/2023
SCADENZA: 30/11/2026

TEST REPORT
(AC_538_2022)

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY N. 042/22

PLACE AND DATE OF ISSUE: Fossano, 12/04/2022

COMPANY: Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l.
Via Olivi, 71 - 31054 Possagno (TV)

FACTORY: Via Olivi, 38 - 31054 Possagno (TV)

TYPE OF PRODUCT: Bicoppio Impasto Attivo da 40 CEM (over and under 16)

STANDARD APPLIED: UNI EN 12618, UNI EN 12619, UNI EN 12620, UNI EN 12621, UNI EN 12622, UNI EN 12623, UNI EN 12624, UNI EN 12625, UNI EN 12626, UNI EN 12627, UNI EN 12628, UNI EN 12629, UNI EN 12630, UNI EN 12631, UNI EN 12632, UNI EN 12633, UNI EN 12634, UNI EN 12635, UNI EN 12636, UNI EN 12637, UNI EN 12638, UNI EN 12639, UNI EN 12640, UNI EN 12641, UNI EN 12642, UNI EN 12643, UNI EN 12644, UNI EN 12645, UNI EN 12646, UNI EN 12647, UNI EN 12648, UNI EN 12649, UNI EN 12650, UNI EN 12651, UNI EN 12652, UNI EN 12653, UNI EN 12654, UNI EN 12655, UNI EN 12656, UNI EN 12657, UNI EN 12658, UNI EN 12659, UNI EN 12660, UNI EN 12661, UNI EN 12662, UNI EN 12663, UNI EN 12664, UNI EN 12665, UNI EN 12666, UNI EN 12667, UNI EN 12668, UNI EN 12669, UNI EN 12670, UNI EN 12671, UNI EN 12672, UNI EN 12673, UNI EN 12674, UNI EN 12675, UNI EN 12676, UNI EN 12677, UNI EN 12678, UNI EN 12679, UNI EN 12680, UNI EN 12681, UNI EN 12682, UNI EN 12683, UNI EN 12684, UNI EN 12685, UNI EN 12686, UNI EN 12687, UNI EN 12688, UNI EN 12689, UNI EN 12690, UNI EN 12691, UNI EN 12692, UNI EN 12693, UNI EN 12694, UNI EN 12695, UNI EN 12696, UNI EN 12697, UNI EN 12698, UNI EN 12699, UNI EN 12700, UNI EN 12701, UNI EN 12702, UNI EN 12703, UNI EN 12704, UNI EN 12705, UNI EN 12706, UNI EN 12707, UNI EN 12708, UNI EN 12709, UNI EN 12710, UNI EN 12711, UNI EN 12712, UNI EN 12713, UNI EN 12714, UNI EN 12715, UNI EN 12716, UNI EN 12717, UNI EN 12718, UNI EN 12719, UNI EN 12720, UNI EN 12721, UNI EN 12722, UNI EN 12723, UNI EN 12724, UNI EN 12725, UNI EN 12726, UNI EN 12727, UNI EN 12728, UNI EN 12729, UNI EN 12730, UNI EN 12731, UNI EN 12732, UNI EN 12733, UNI EN 12734, UNI EN 12735, UNI EN 12736, UNI EN 12737, UNI EN 12738, UNI EN 12739, UNI EN 12740, UNI EN 12741, UNI EN 12742, UNI EN 12743, UNI EN 12744, UNI EN 12745, UNI EN 12746, UNI EN 12747, UNI EN 12748, UNI EN 12749, UNI EN 12750, UNI EN 12751, UNI EN 12752, UNI EN 12753, UNI EN 12754, UNI EN 12755, UNI EN 12756, UNI EN 12757, UNI EN 12758, UNI EN 12759, UNI EN 12760, UNI EN 12761, UNI EN 12762, UNI EN 12763, UNI EN 12764, UNI EN 12765, UNI EN 12766, UNI EN 12767, UNI EN 12768, UNI EN 12769, UNI EN 12770, UNI EN 12771, UNI EN 12772, UNI EN 12773, UNI EN 12774, UNI EN 12775, UNI EN 12776, UNI EN 12777, UNI EN 12778, UNI EN 12779, UNI EN 12780, UNI EN 12781, UNI EN 12782, UNI EN 12783, UNI EN 12784, UNI EN 12785, UNI EN 12786, UNI EN 12787, UNI EN 12788, UNI EN 12789, UNI EN 12790, UNI EN 12791, UNI EN 12792, UNI EN 12793, UNI EN 12794, UNI EN 12795, UNI EN 12796, UNI EN 12797, UNI EN 12798, UNI EN 12799, UNI EN 12800, UNI EN 12801, UNI EN 12802, UNI EN 12803, UNI EN 12804, UNI EN 12805, UNI EN 12806, UNI EN 12807, UNI EN 12808, UNI EN 12809, UNI EN 12810, UNI EN 12811, UNI EN 12812, UNI EN 12813, UNI EN 12814, UNI EN 12815, UNI EN 12816, UNI EN 12817, UNI EN 12818, UNI EN 12819, UNI EN 12820, UNI EN 12821, UNI EN 12822, UNI EN 12823, UNI EN 12824, UNI EN 12825, UNI EN 12826, UNI EN 12827, UNI EN 12828, UNI EN 12829, UNI EN 12830, UNI EN 12831, UNI EN 12832, UNI EN 12833, UNI EN 12834, UNI EN 12835, UNI EN 12836, UNI EN 12837, UNI EN 12838, UNI EN 12839, UNI EN 12840, UNI EN 12841, UNI EN 12842, UNI EN 12843, UNI EN 12844, UNI EN 12845, UNI EN 12846, UNI EN 12847, UNI EN 12848, UNI EN 12849, UNI EN 12850, UNI EN 12851, UNI EN 12852, UNI EN 12853, UNI EN 12854, UNI EN 12855, UNI EN 12856, UNI EN 12857, UNI EN 12858, UNI EN 12859, UNI EN 12860, UNI EN 12861, UNI EN 12862, UNI EN 12863, UNI EN 12864, UNI EN 12865, UNI EN 12866, UNI EN 12867, UNI EN 12868, UNI EN 12869, UNI EN 12870, UNI EN 12871, UNI EN 12872, UNI EN 12873, UNI EN 12874, UNI EN 12875, UNI EN 12876, UNI EN 12877, UNI EN 12878, UNI EN 12879, UNI EN 12880, UNI EN 12881, UNI EN 12882, UNI EN 12883, UNI EN 12884, UNI EN 12885, UNI EN 12886, UNI EN 12887, UNI EN 12888, UNI EN 12889, UNI EN 12890, UNI EN 12891, UNI EN 12892, UNI EN 12893, UNI EN 12894, UNI EN 12895, UNI EN 12896, UNI EN 12897, UNI EN 12898, UNI EN 12899, UNI EN 12900, UNI EN 12901, UNI EN 12902, UNI EN 12903, UNI EN 12904, UNI EN 12905, UNI EN 12906, UNI EN 12907, UNI EN 12908, UNI EN 12909, UNI EN 12910, UNI EN 12911, UNI EN 12912, UNI EN 12913, UNI EN 12914, UNI EN 12915, UNI EN 12916, UNI EN 12917, UNI EN 12918, UNI EN 12919, UNI EN 12920, UNI EN 12921, UNI EN 12922, UNI EN 12923, UNI EN 12924, UNI EN 12925, UNI EN 12926, UNI EN 12927, UNI EN 12928, UNI EN 12929, UNI EN 12930, UNI EN 12931, UNI EN 12932, UNI EN 12933, UNI EN 12934, UNI EN 12935, UNI EN 12936, UNI EN 12937, UNI EN 12938, UNI EN 12939, UNI EN 12940, UNI EN 12941, UNI EN 12942, UNI EN 12943, UNI EN 12944, UNI EN 12945, UNI EN 12946, UNI EN 12947, UNI EN 12948, UNI EN 12949, UNI EN 12950, UNI EN 12951, UNI EN 12952, UNI EN 12953, UNI EN 12954, UNI EN 12955, UNI EN 12956, UNI EN 12957, UNI EN 12958, UNI EN 12959, UNI EN 12960, UNI EN 12961, UNI EN 12962, UNI EN 12963, UNI EN 12964, UNI EN 12965, UNI EN 12966, UNI EN 12967, UNI EN 12968, UNI EN 12969, UNI EN 12970, UNI EN 12971, UNI EN 12972, UNI EN 12973, UNI EN 12974, UNI EN 12975, UNI EN 12976, UNI EN 12977, UNI EN 12978, UNI EN 12979, UNI EN 12980, UNI EN 12981, UNI EN 12982, UNI EN 12983, UNI EN 12984, UNI EN 12985, UNI EN 12986, UNI EN 12987, UNI EN 12988, UNI EN 12989, UNI EN 12990, UNI EN 12991, UNI EN 12992, UNI EN 12993, UNI EN 12994, UNI EN 12995, UNI EN 12996, UNI EN 12997, UNI EN 12998, UNI EN 12999, UNI EN 13000, UNI EN 13001, UNI EN 13002, UNI EN 13003, UNI EN 13004, UNI EN 13005, UNI EN 13006, UNI EN 13007, UNI EN 13008, UNI EN 13009, UNI EN 13010, UNI EN 13011, UNI EN 13012, UNI EN 13013, UNI EN 13014, UNI EN 13015, UNI EN 13016, UNI EN 13017, UNI EN 13018, UNI EN 13019, UNI EN 13020, UNI EN 13021, UNI EN 13022, UNI EN 13023, UNI EN 13024, UNI EN 13025, UNI EN 13026, UNI EN 13027, UNI EN 13028, UNI EN 13029, UNI EN 13030, UNI EN 13031, UNI EN 13032, UNI EN 13033, UNI EN 13034, UNI EN 13035, UNI EN 13036, UNI EN 13037, UNI EN 13038, UNI EN 13039, UNI EN 13040, UNI EN 13041, UNI EN 13042, UNI EN 13043, UNI EN 13044, UNI EN 13045, UNI EN 13046, UNI EN 13047, UNI EN 13048, UNI EN 13049, UNI EN 13050, UNI EN 13051, UNI EN 13052, UNI EN 13053, UNI EN 13054, UNI EN 13055, UNI EN 13056, UNI EN 13057, UNI EN 13058, UNI EN 13059, UNI EN 13060, UNI EN 13061, UNI EN 13062, UNI EN 13063, UNI EN 13064, UNI EN 13065, UNI EN 13066, UNI EN 13067, UNI EN 13068, UNI EN 13069, UNI EN 13070, UNI EN 13071, UNI EN 13072, UNI EN 13073, UNI EN 13074, UNI EN 13075, UNI EN 13076, UNI EN 13077, UNI EN 13078, UNI EN 13079, UNI EN 13080, UNI EN 13081, UNI EN 13082, UNI EN 13083, UNI EN 13084, UNI EN 13085, UNI EN 13086, UNI EN 13087, UNI EN 13088, UNI EN 13089, UNI EN 13090, UNI EN 13091, UNI EN 13092, UNI EN 13093, UNI EN 13094, UNI EN 13095, UNI EN 13096, UNI EN 13097, UNI EN 13098, UNI EN 13099, UNI EN 13100, UNI EN 13101, UNI EN 13102, UNI EN 13103, UNI EN 13104, UNI EN 13105, UNI EN 13106, UNI EN 13107, UNI EN 13108, UNI EN 13109, UNI EN 13110, UNI EN 13111, UNI EN 13112, UNI EN 13113, UNI EN 13114, UNI EN 13115, UNI EN 13116, UNI EN 13117, UNI EN 13118, UNI EN 13119, UNI EN 13120, UNI EN 13121, UNI EN 13122, UNI EN 13123, UNI EN 13124, UNI EN 13125, UNI EN 13126, UNI EN 13127, UNI EN 13128, UNI EN 13129, UNI EN 13130, UNI EN 13131, UNI EN 13132, UNI EN 13133, UNI EN 13134, UNI EN 13135, UNI EN 13136, UNI EN 13137, UNI EN 13138, UNI EN 13139, UNI EN 13140, UNI EN 13141, UNI EN 13142, UNI EN 13143, UNI EN 13144, UNI EN 13145, UNI EN 13146, UNI EN 13147, UNI EN 13148, UNI EN 13149, UNI EN 13150, UNI EN 13151, UNI EN 13152, UNI EN 13153, UNI EN 13154, UNI EN 13155, UNI EN 13156, UNI EN 13157, UNI EN 13158, UNI EN 13159, UNI EN 13160, UNI EN 13161, UNI EN 13162, UNI EN 13163, UNI EN 13164, UNI EN 13165, UNI EN 13166, UNI EN 13167, UNI EN 13168, UNI EN 13169, UNI EN 13170, UNI EN 13171, UNI EN 13172, UNI EN 13173, UNI EN 13174, UNI EN 13175, UNI EN 13176, UNI EN 13177, UNI EN 13178, UNI EN 13179, UNI EN 13180, UNI EN 13181, UNI EN 13182, UNI EN 13183, UNI EN 13184, UNI EN 13185, UNI EN 13186, UNI EN 13187, UNI EN 13188, UNI EN 13189, UNI EN 13190, UNI EN 13191, UNI EN 13192, UNI EN 13193, UNI EN 13194, UNI EN 13195, UNI EN 13196, UNI EN 13197, UNI EN 13198, UNI EN 13199, UNI EN 13200, UNI EN 13201, UNI EN 13202, UNI EN 13203, UNI EN 13204, UNI EN 13205, UNI EN 13206, UNI EN 13207, UNI EN 13208, UNI EN 13209, UNI EN 13210, UNI EN 13211, UNI EN 13212, UNI EN 13213, UNI EN 13214, UNI EN 13215, UNI EN 13216, UNI EN 13217, UNI EN 13218, UNI EN 13219, UNI EN 13220, UNI EN 13221, UNI EN 13222, UNI EN 13223, UNI EN 13224, UNI EN 13225, UNI EN 13226, UNI EN 13227, UNI EN 13228, UNI EN 13229, UNI EN 13230, UNI EN 13231, UNI EN 13232, UNI EN 13233, UNI EN 13234, UNI EN 13235, UNI EN 13236, UNI EN 13237, UNI EN 13238, UNI EN 13239, UNI EN 13240, UNI EN 13241, UNI EN 13242, UNI EN 13243, UNI EN 13244, UNI EN 13245, UNI EN 13246, UNI EN 13247, UNI EN 13248, UNI EN 13249, UNI EN 13250, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13258, UNI EN 13259, UNI EN 13260, UNI EN 13261, UNI EN 13262, UNI EN 13263, UNI EN 13264, UNI EN 13265, UNI EN 13266, UNI EN 13267, UNI EN 13268, UNI EN 13269, UNI EN 13270, UNI EN 13271, UNI EN 13272, UNI EN 13273, UNI EN 13274, UNI EN 13275, UNI EN 13276, UNI EN 13277, UNI EN 13278, UNI EN 13279, UNI EN 13280, UNI EN 13281, UNI EN 13282, UNI EN 13283, UNI EN 13284, UNI EN 13285, UNI EN 13286, UNI EN 13287, UNI EN 13288, UNI EN 13289, UNI EN 13290, UNI EN 13291, UNI EN 13292, UNI EN 13293, UNI EN 13294, UNI EN 13295, UNI EN 13296, UNI EN 13297, UNI EN 13298, UNI EN 13299, UNI EN 13300, UNI EN 13301, UNI EN 13302, UNI EN 13303, UNI EN 13304, UNI EN 13305, UNI EN 13306, UNI EN 13307, UNI EN 13308, UNI EN 13309, UNI EN 13310, UNI EN 13311, UNI EN 13312, UNI EN 13313, UNI EN 13314, UNI EN 13315, UNI EN 13316, UNI EN 13317, UNI EN 13318, UNI EN 13319, UNI EN 13320, UNI EN 13321, UNI EN 13322, UNI EN 13323, UNI EN 13324, UNI EN 13325, UNI EN 13326, UNI EN 13327, UNI EN 13328, UNI EN 13329, UNI EN 13330, UNI EN 13331, UNI EN 13332, UNI EN 13333, UNI EN 13334, UNI EN 13335, UNI EN 13336, UNI EN 13337, UNI EN 13338, UNI EN 13339, UNI EN 13340, UNI EN 13341, UNI EN 13342, UNI EN 13343, UNI EN 13344, UNI EN 13345, UNI EN 13346, UNI EN 13347, UNI EN 13348, UNI EN 13349, UNI EN 13350, UNI EN 13351, UNI EN 13352, UNI EN 13353, UNI EN 13354, UNI EN 13355, UNI EN 13356, UNI EN 13357, UNI EN 13358, UNI EN 13359, UNI EN 13360, UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13363, UNI EN 13364, UNI EN 13365, UNI EN 13366, UNI EN 13367, UNI EN 13368, UNI EN 13369, UNI EN 13370, UNI EN 13371, UNI EN 13372, UNI EN 13373, UNI EN 13374, UNI EN 13375, UNI EN 13376, UNI EN 13377, UNI EN 13378, UNI EN 13379, UNI EN 13380, UNI EN 13381, UNI EN 13382, UNI EN 13383, UNI EN 13384, UNI EN 13385, UNI EN 13386, UNI EN 13387, UNI EN 13388, UNI EN 13389, UNI EN 13390, UNI EN 13391, UNI EN 13392, UNI EN 13393, UNI EN 13394, UNI EN 13395, UNI EN 13396, UNI EN 13397, UNI EN 13398, UNI EN 13399, UNI EN 13400, UNI EN 13401, UNI EN 13402, UNI EN 13403, UNI EN 13404, UNI EN 13405, UNI EN 13406, UNI EN 13407, UNI EN 13408, UNI EN 13409, UNI EN 13410, UNI EN 13411, UNI EN 13412, UNI EN 13413, UNI EN 13414, UNI EN 13415, UNI EN 13416, UNI EN 13417, UNI EN 13418, UNI EN 13419, UNI EN 13420, UNI EN 13421, UNI EN 13422, UNI EN 13423, UNI EN 13424, UNI EN 13425, UNI EN 13426, UNI EN 13427, UNI EN 13428, UNI EN 13429, UNI EN 13430, UNI EN 13431, UNI EN 13432, UNI EN 13433, UNI EN 13434, UNI EN 13435, UNI EN 13436, UNI EN 13437, UNI EN 13438, UNI EN 13439, UNI EN 13440, UNI EN 13441, UNI EN 13442, UNI EN 13443, UNI EN 13444, UNI EN 13445, UNI EN 13446, UNI EN 13447, UNI EN 13448, UNI EN 13449, UNI EN 13450, UNI EN 13451, UNI EN 13452, UNI EN 13453, UNI EN 13454, UNI EN 13455, UNI EN 13456, UNI EN 13457, UNI EN 13458, UNI EN 13459, UNI EN 13460, UNI EN 13461, UNI EN 13462, UNI EN 13463, UNI EN 13464, UNI EN 13465, UNI EN 13466, UNI EN 13467, UNI EN 13468, UNI EN 13469, UNI EN 13470, UNI EN 13471, UNI EN 13472, UNI EN 13473, UNI EN 13474, UNI EN 13475, UNI EN 13476, UNI EN 13477, UNI EN 13478, UNI EN 13479, UNI EN 13480, UNI EN 13481, UNI EN 13482, UNI EN 13483, UNI EN 13484, UNI EN 13485, UNI EN 13486, UNI EN 13487, UNI EN 13488, UNI EN 13489, UNI EN 13490, UNI EN 13491, UNI EN 13492, UNI EN 13493, UNI EN 13494, UNI EN 13495, UNI EN 13496, UNI EN 13497, UNI EN 13498, UNI EN 13499, UNI EN 13500, UNI EN 13501, UNI EN 13502, UNI EN 13503, UNI EN 13504, UNI EN 13505, UNI EN 13506, UNI EN 13507, UNI EN 13508, UNI EN 13509, UNI EN 13510, UNI EN 13511, UNI EN 13512, UNI EN 13513, UNI EN 13514, UNI EN 13515, UNI EN 13516, UNI EN 13517, UNI EN 13518, UNI EN 13519, UNI EN 13520, UNI EN 13521, UNI EN 13522, UNI EN 13523, UNI EN 13524, UNI EN 13525, UNI EN 13526, UNI EN 13527, UNI EN 13528, UNI EN 13529, UNI EN 13530, UNI EN 13531, UNI EN 13532, UNI EN 13533, UNI EN 13534, UNI EN 13535, UNI EN 13536, UNI EN 13537, UNI EN 13538, UNI EN 13539, UNI EN 13540, UNI EN 13541, UNI EN 13542, UNI EN 13543, UNI EN 13544, UNI EN 13545, UNI EN 13546, UNI EN 13547, UNI EN 13548, UNI EN 13549, UNI EN 13550, UNI EN 13551, UNI EN 13552, UNI EN 13553, UNI EN 13554, UNI EN 13555, UNI EN 13556, UNI EN 13557, UNI EN 13558, UNI EN 13559, UNI EN 13560, UNI EN 13561, UNI EN 13562, UNI EN 13563, UNI EN 13564, UNI EN 13565, UNI EN 13566, UNI EN 13567, UNI EN 13568, UNI EN 13569, UNI EN 13570, UNI EN 13571, UNI EN 13572, UNI EN 13573, UNI EN 13574, UNI EN 13575, UNI EN 13576, UNI EN 13577, UNI EN 13578, UNI EN 13579, UNI EN 13580, UNI EN 13581, UNI EN 13582, UNI EN 13583, UNI EN 13584, UNI EN 13585, UNI EN 13586, UNI EN 13587, UNI EN 13588, UNI EN 13589, UNI EN 13590, UNI EN 13591, UNI EN 13592, UNI EN 13593, UNI EN 13594, UNI EN 13595, UNI EN 13596, UNI EN 13597, UNI EN 13598, UNI EN 13599, UNI EN 13600, UNI EN 13601, UNI EN 13602, UNI EN 13603, UNI EN 13604, UNI EN 13605, UNI EN 13606, UNI EN 13607, UNI EN 13608, UNI EN 13609, UNI EN 13610, UNI EN 13611, UNI EN 13612, UNI EN 13613, UNI EN 13614, UNI EN 13615, UNI EN 13616, UNI EN 13617, UNI EN 13618, UNI EN 13619, UNI EN 13620, UNI EN 13621, UNI EN 13622, UNI EN 13623, UNI EN 13624, UNI EN 13625, UNI EN 13626, UNI EN 13627, UNI EN 13628, UNI EN 13629, UNI EN 13630, UNI EN 13631, UNI EN 1363

Certificato di Garanzia

Warranty card

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, di seguito indicata anche come Vardanega, garantisce i prodotti in laterizio di propria produzione, ovvero coppi, tegole e pezzi speciali, alle condizioni di seguito riportate, per un periodo di validità indicato al punto **XI**.

I. Vardanega garantisce i propri prodotti, in conformità ai limiti di accettazione previsti dalle normative UNI EN1304 – 1024 – 538 – 539/1 – 539/2 in vigore al momento della vendita, dai difetti che ne compromettano la funzionalità, del prodotto quali gelività e permeabilità.

II. La garanzia è subordinata ad una corretta posa in opera del prodotto, che deve prevedere l'utilizzo degli accessori in laterizio prodotti dalla Vardanega, quali colmi, finali, trevie, aeratori ecc. La posa in opera del prodotto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni negli appositi manuali dell'Associazione di Categoria "ANDIL" e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti (UNI 8178 – 8627 – 9308/1 – 9460 – 10724 e successivi eventuali aggiornamenti). Si sottolinea il divieto all'utilizzo di malte, schiume o adesivi diversi, in quanto impediscono la prevista e necessaria aerazione del manto di copertura.

III. La garanzia non si estende alle rotture del prodotto causate da trasporto, dalla sua movimentazione in cantiere da eventi metereologici considerati eccezionali. Le eventuali infiltrazioni d'acqua dovute alla mancata posa di una guaina di impermeabilizzazione, ad una errata posa delle lattonerie e/o delle finestre sul tetto non sono coperte dalla presente garanzia.

IV. La garanzia è valida se il tetto è realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nella "tabella pendenze" riportata nel Catalogo della Vardanega e se l'accesso alla copertura per la verifica delle condizioni è praticabile secondo quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti e/o variazioni.

V. Vardanega non potrà essere ritenuta responsabile dei danni accidentali e/o consequenziali, inclusi danni alle persone, all'edificio e al suo contenuto.

VI. Vardanega si riserva il diritto di effettuare un'ispezione per verificare il rispetto delle condizioni di Garanzia. Sono a carico del cliente le spese relative al sopralluogo, nel caso all'esame del prodotto non si riscontrino o si trovino difetti non coperti da Garanzia.

VII. La presente garanzia prevede l'intervento di Vardanega nelle sole ipotesi in cui le caratteristiche tecniche del prodotto, dal punto di vista della gelività, impermeabilità e resistenza al carico di rottura, non siano conformi ai limiti di accettazione previsti dalle normative vigenti. La garanzia non opera per le non conformità diverse da quelle indicate, in particolare per eventuali efflorescenze tipiche della Terracotta.

VIII. La presente garanzia comporta l'impegno di Vardanega a mettere a disposizione del cliente un nuovo prodotto in sostituzione di quello che le Parti hanno accertato come danneggiato e/o non conforme alle specifiche tecniche come precedentemente descritte. Il nuovo prodotto verrà consegnato al cliente presso lo stabilimento della Società, sito in Possagno, rimanendo a carico del cliente le spese di rimozione, trasporto e posa in opera. Qualora il prodotto da sostituire risulti "fuori produzione", la Società si impegna a mettere a disposizione del cliente un prodotto succedaneo.

IX. Il prodotto fornito in sostituzione di quello non conforme a norma della presente garanzia, sarà garantito per un periodo di tempo pari a quello residuale del prodotto sostituito.

X. Per rendere valida e operante la presente garanzia è necessario che il cliente presenti i documenti comprovanti l'acquisto del prodotto, quali il documento di trasporto DDT e la fattura di vendita, che dovrà essere stata regolarmente pagata.

XI. Il periodo di copertura della presente garanzia, che decorre dalla data di consegna del prodotto (D.d.T.), è di 10/15/30 (dieci/quindici/trenta) anni, che variano secondo le indicazioni del catalogo.

XII. La presente garanzia si applica solo ai prodotti fabbricati successivamente alla data della sua emissione (2012).

XIII. In caso di controversie, il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl (Treviso).

*Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, hereinafter also referred to as Vardanega, guarantees its clay production, such as roof tiles, shingles and special pieces, at the following conditions, and for the period of validity prescribed in section **XI**.*

I. *Vardanega guarantees its products, in accordance with the acceptance limits set by the UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms in force at the time of sale, from defects that compromise product functionality such as frost susceptibility and permeability.*

II. *The guarantee is subject to a correct product installation, which must provide for the use of clay accessories produced by Vardanega, such as ridges, ends, three-way, aerator roof tiles etc. The installation of the product must comply with the instructions in the relevant "ANDIL" Category Association manuals and, in any case, must comply with current regulations (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 and any ensuing updates). We wish to emphasise the provision against the use of mortars, foam or other adhesives, as they prevent the prescribed and necessary ventilation for the roof covering.*

III. *The guarantee does not extend to product breakage caused by transport, its handling on site or exceptional weather events. Any water infiltration due to failing to lay a sealing layer, to incorrect installation of sheet metal and/or windows on the roof is not covered by this guarantee.*

IV. *The guarantee is valid if the roof is made in compliance with the instructions contained in the "slope table" shown in the Vardanega Catalogue, and if access to coverage for the verification of the conditions is feasible as required by Legislative Decree no. 81/08 and subsequent updates and/or changes.*

V. *Vardanega will not be liable for incidental and/or consequential damages, including personal injury, to the building and its contents.*

VI. *Vardanega reserves the right to carry out an inspection to verify compliance with the conditions of the guarantee. The costs of the inspection will be charged to the customer should the product inspection not reveal any defects or should it reveal defects not covered by the guarantee.*

VII. *This guarantee provides for intervention by Vardanega only where the technical characteristics of the product, from the point of view of frost susceptibility, water resistance and resistance to tensile strength, do not comply with the acceptance limits prescribed in the standards. The guarantee does not cover non-compliance other than that mentioned, in particular any efflorescence, which is typical of Terracotta.*

VIII. *This guarantee ensures Vardanega's commitment to making a new product available to the customer to replace the one that the Parties have established as damaged and/or not in accordance with technical specifications as described above. The new product will be delivered to the customer at the Company's establishment in Possagno. Costs of removal, transportation and installation will be charged to the customer. If the product needing replacement is "out of production", the Company agrees to make a substitute product available to the client.*

IX. *The product supplied to replace the non-compliant one in accordance with this guarantee, will be guaranteed for a period of time equal to the guarantee time remaining for the product being replaced.*

X. *To make this guarantee valid and active the customer must present documents proving the purchase of the product, such as a DDT delivery note and sales receipt, documenting its completed payment.*

XI. *The coverage period of this guarantee, which begins on the date of delivery of the product (as per DDT), is 10/15/30 (ten/fifteen/thirty) years. These variations are specified in the catalogue.*

XII. *This guarantee only applies to products manufactured after the date of its issue (2012).*

XIII. *In case of dispute, the legal court of Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl headquarters' location (Treviso) will have jurisdiction.*

Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali e per quanto è possibile fare con la stampa. I colori e le tonalità delle foto possono apparire diversi a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto. Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi. Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore. Vardanega si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle variazioni a colori, forma e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità dei prodotti stessi.

The photos in this catalogue depict the original colours as much as printing allows. The colours and shades of the photos may appear different because of variations in lighting conditions of each individual photo. We therefore recommend examining their equivalent samples. The dimensions are in accordance with current regulations for tolerance. Vardanega reserves the right to introduce, without notice, any variations in colour, shape and packaging of the products that would be useful to improve the quality of the products.



LATERIZIO
Italiano

REV 2 - Luglio 2024

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. Unipersonale

Sede amministrativa

Administrative office

Via Olivi, 71 - 31054 Possagno (TV) - Italy

Tel. +39 0423 920011 - Fax +39 0423 544580

Stabilimento di Possagno*

Possagno Plant*

Via Olivi, 38 - 31054 Possagno (TV) - Italy

Tel. +39 0423 544011 - Fax +39 0423 920829

*Lo stabilimento di Possagno (TV) è dotato di sistema di gestione della qualità certificata UNI EN ISO 9001:2015.

*The plant in Possagno (province of Treviso) has a certified UNI EN ISO 9001:2015 quality management system.

Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese TV n. IT03000480248
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. R.E.A. TV n. 296544



info@vardanegaaisidoro.it

VARDANEGAISIDORO.IT



Vardanega®

Your perfect skyline

- POSSAGNO -

MADE IN ITALY